


Silicon an USB-Anschluß und Flachbandstecker(von der Unterseite)



Silicon an Flachbandstecker und Zuleitung

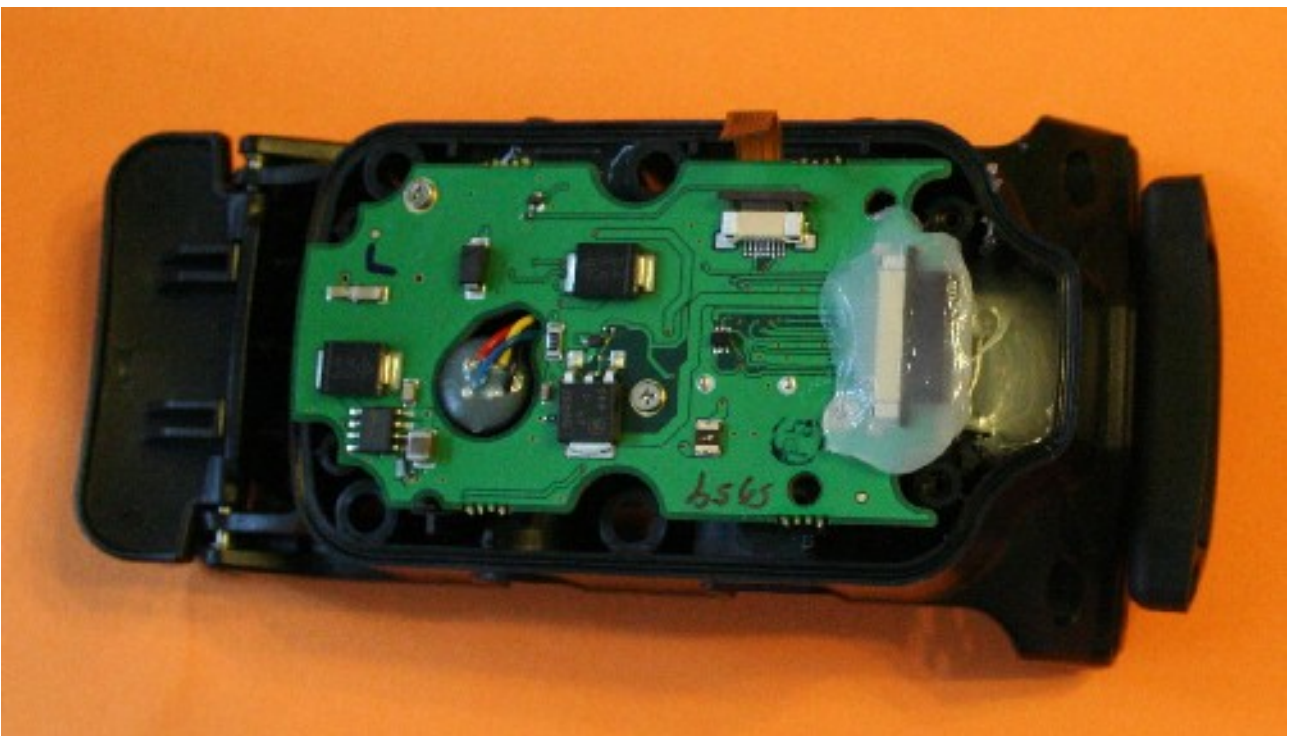

Neues Entlüftungsloch an der Unterseite (die Originallöcher wurden auch mit Silicon dicht gemacht).



Silicon auch über der Flachbanleitung "Audioanschlüsse und Lüftungsloch von Innen mit der Abdeckung der "Originallöcher" beklebt.





USB-Anschluß mit einem Stück Tesa abgedeckt bevor auch hier Silicon zum Einsatz kommt, ich benötige den USB momentan nicht, aber man weiß ja nie ob man sich das nicht noch anders überlegt



Dann auf den Tesa auch Silicon gegeben, der Halter sollte jetzt dicht sein.