



# Beschreibung zur Einrichtung einer BT-GPS Maus an einen Dell Axim X51 unter Windows Mobile 05

Schritt 1. BlueTooth Manager (Einrichten einer BT-Verbindung mit einer BT-GPS-Maus) öffnen über Symbol  oder über  / Einstellungen / Verbindungen / Bluetooth

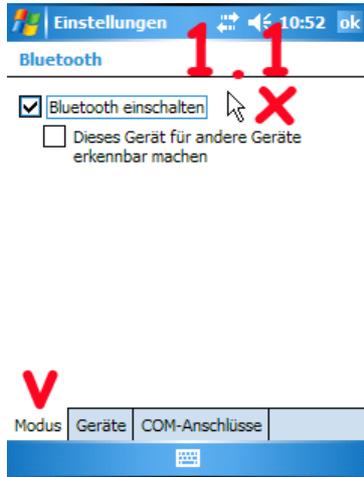


Unter dem Reiter Modus Bluetooth einschalten.

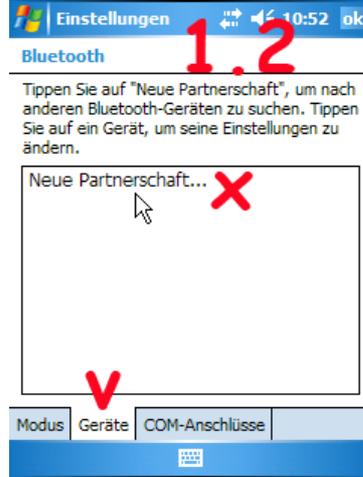


Unter dem Reiter Geräte eine neue Partnerschaft ...




...einrichten.

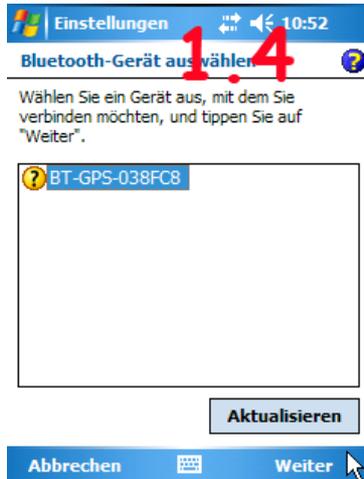


Das gefundene Gerät wird angezeigt.

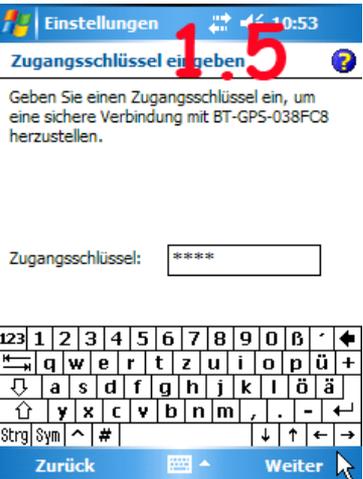


Der Zugangsschlüssel liegt dem Gerät bei. (z.B. 0000, meist 4-stellig)

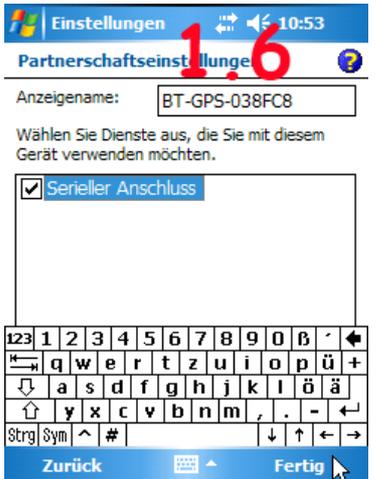


Diesen Schritt mit Fertig abschließen.

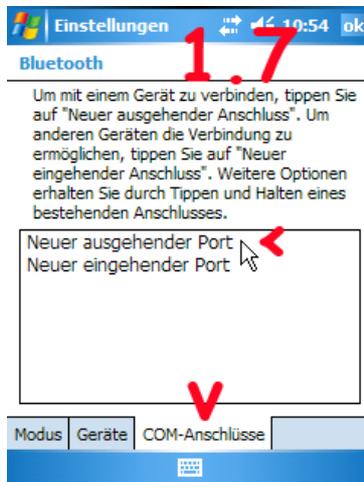


Unter COM-Anschlüsse wird ein neuer ausgehender Port eingerichtet.

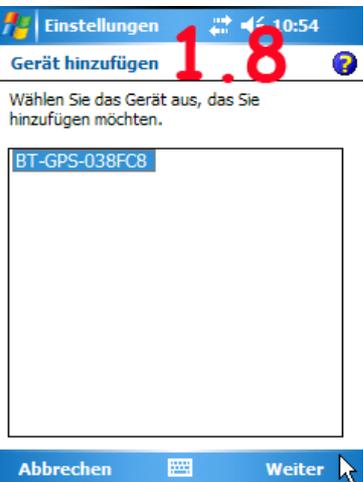


Das gewählte Gerät wird ...

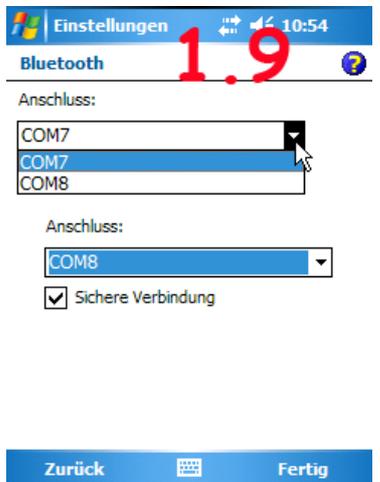


... auf eine freie COM Schnittstelle gelegt, bei dem DELL AXIM X51 werden nur 2 Schnittstellen angeboten: COM7 oder COM8.

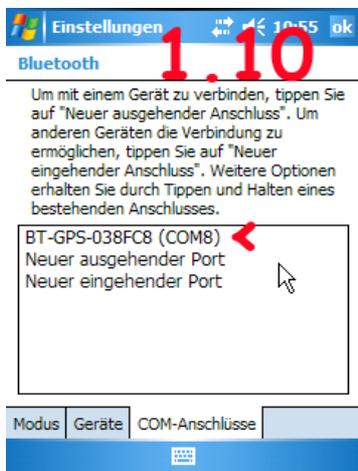

Der Empfänger ist jetzt mit der ausgewählten COM-Schnittstelle eingerichtet.

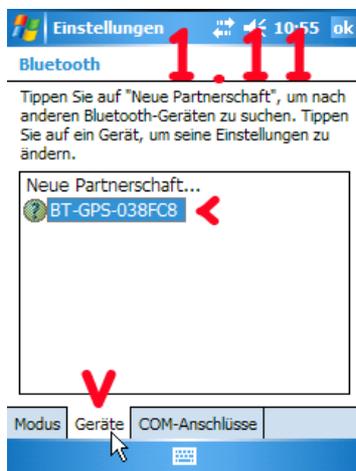

Jetzt noch mal zurück zum Reiter Geräte und den Empfänger anklicken ...

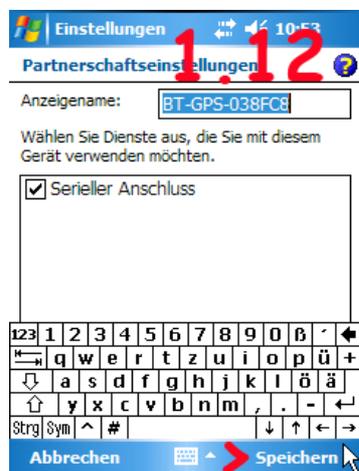


und das ganze "Speichern", ansonsten muß alles wiederholt werden.

## 2. Schritt


Unter / Einstellungen / System / GPS wird die Hardwareschnittstelle (hier COM8) auf eine interne Programmschnittstelle umgelenkt, mit der alle Programme, die mit GPS kommunizieren, arbeiten müssen (DELL Besonderheit). Diese Programm-Schnittstelle steht nachher per Betriebssystem zur Verfügung.

### Vorsicht Falle:


Unter Umständen wird die Schnittstelle nicht sofort erkannt. Dann müssen die Schnittstellen in diesem Schritt erst einmal auf >(Keiner)< gestellt werden und die Eingaben noch einmal wiederholt werden.

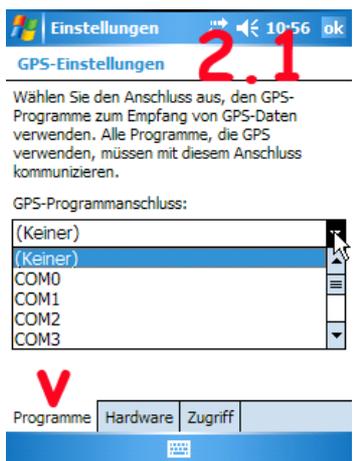


Unter Programme eine Schnittstelle auswählen. Das System meldet sich, etwas nicht richtig ist.

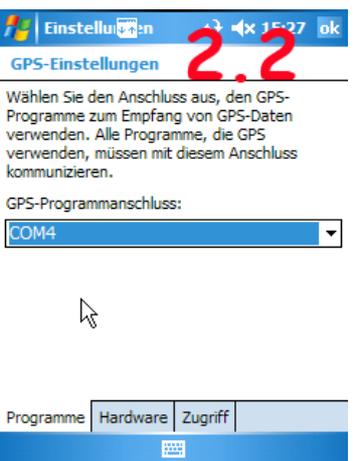


Hier wird jetzt für die Programme die Schnittstelle eingestellt, hier COM4.

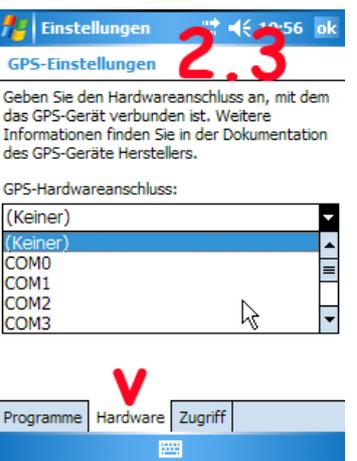

Unter Hardware wird das COM-Port aus Schritt 1 eingestellt.

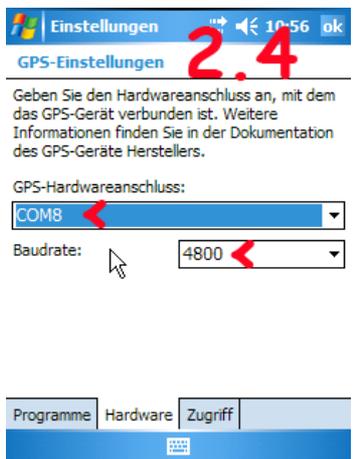

Hier also COM8 mit der Baudrate 4800.

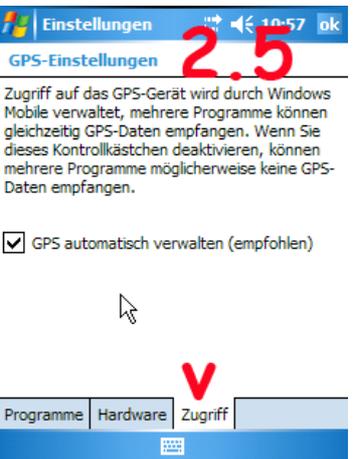

Unter dem Reiter Zugriff das Häkchen setzen.

Sollten die Schnittstellen nicht erkannt werden - erst alle auf (Keiner) setzen und die Werte noch einmal eingeben.